



オービタルサンダー・水研ぎサンダー

作業用途

金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により作業性が向上。また人間工学を考慮し、バランスの良い形状で作業する人の疲労を軽減させます。

U-62



オービタルサンダー
71×106
●**¥35,000**
(税抜き価格)
スピコン付き

U-62D



オービタルサンダー
(吸塵式)
71×106
●**¥45,000**
(税抜き価格)
スピコン付き
ホース長さ約1.6m

U-64



オービタルサンダー
71×145
●**¥36,000**
(税抜き価格)
スピコン付き

U-64D



オービタルサンダー
(吸塵式)
71×145
●**¥47,000**
(税抜き価格)
スピコン付き
ホース長さ約1.6m
※受注生産となります。

U-62W



オービタルサンダー
(水研用)
71×106
●**¥47,000**
(税抜き価格)
スピコン付き
付属品
ホース長さ約4.0m
クッションパット

U-625



円形オービタルサンダー
φ123mm
●**¥36,000**
(税抜き価格)
スピコン付き

U-64W



オービタルサンダー
(水研用)
71×145
●**¥51,000**
(税抜き価格)
スピコン付き
ホース長さ約4.0m
付属品
クッションパット
※受注生産となります。

U-62P




ウィンドウ
ポリッシャー
71×106
●**¥36,000**
(税抜き価格)
スピコン付き
付属品
油膜取用パフ 2枚
ガラスコンパウンド
(サンプル)

U-71



チップサンダー
●**¥39,000**
(税抜き価格)
スピコン付き ※オプション
■71パッド(丸) 商品コード:7020
■71パッド(角) 商品コード:7021

U-73

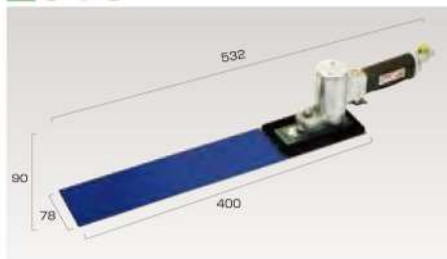

オービタルサンダー
(ウェーブカッター)
●**¥56,000**
(税抜き価格)
スピコン付き

型番	パットサイズ (mm)	無負荷回転数 (rpm)	オービットダイヤ (mm)	空気消費量 (L/ min)	口金寸法 (PT)	重量 (kg)	全長 (mm)	高さ (mm)	騒音 (dB)
U-62	71×106	8,500	3	340	1/4PT	0.74	165	75	78
U-64	71×145	8,500	3	340	1/4PT	0.76	185	75	78
U-62W	71×106	8,500	3	340	1/4PT	0.78	165	75	78
U-64W	71×145	8,500	3	340	1/4PT	0.80	185	75	78
U-71	40×86	10,000	3	280	1/4PT	0.71	245	90	83
U-62D	71×106	8,500	3	340	1/4PT	0.80	215	75	78
U-64D	71×145	8,500	3	340	1/4PT	0.82	265	75	78
U-625	φ123	8,500	3	340	1/4PT	0.74	172	75	78
U-62P	71×106	8,500	3	340	1/4PT	0.74	165	75	78
U-73	78×400	8,000	3	260	1/4PT	0.79	532	90	88