



U-65・65D オービタルサンダー

パテの粗研ぎ、面出し作業の時間短縮に！

バランス抜群！



U-65 非吸塵式




U-65D 吸塵式

《 製品特長 》

- 低振動で安定性が良く、平面研磨がきれいに早く、作業性抜群！
- 握りやすいグリップで使用感抜群！
- 吸塵タイプは優れた吸塵力！

吸塵用ペーパーサイズ

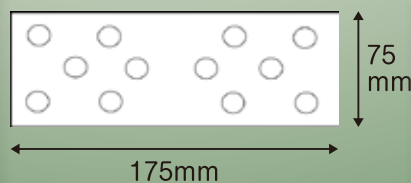

U-65D梱包品



型 式	パットサイズ (mm)	無負荷回転数 (rpm)	オービットダイヤ (mm)	エア消費量 (ℓ/min)	重 量 (kg)	口金寸法 (PT)	全 長 (mm)	高 さ (mm)
U-65	72×174	8,000	5	380	1.00	1/4	193	91
U-65D	72×174	8,000	5	380	1.07	1/4	250	91

【発売元】

埼玉精機株式会社
 埼玉県熊谷市三ヶ尻2942
 TEL：048-532-3804