



ポリッシャー・ベルトサンダー・エアソー

作業用途(ポリッシャー)

塗装面の磨き作業及び仕上げ作業に。

作業用途(ベルトサンダー)

スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。

U-83P




アングルミニポリッシャー
φ72mm

● ¥39,500
(税抜き価格)

付属品
スピコン
MPバットφ72x10
ウールディスクφ80x5

別売 サイドハンドル
商品コード:4378
● ¥1,000
(税抜き価格)

U-15

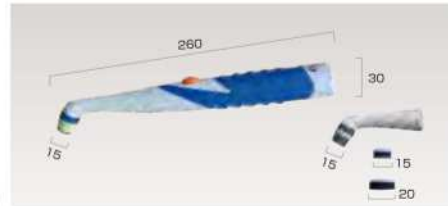

ブツカットφ15mm
単3電池

● オープン価格

付属品
替えソフトバット15LP
変換バット15LP
変換バット20MP

U-83HP



アングル
ミニポリッシャー
φ72mm

● ¥36,000
(税抜き価格)

スピコン付き
付属品
MPバットφ72x10
ウールパフφ80x15
ウレタンパフ(細目)φ80x20

U-310



エアソー(ストローク10mm)

● ¥45,000
(税抜き価格)

付属品
スピコン
刃(24山・32山)各1枚



U-85V




色ハギサンダー
(ポリッシャー)
φ123mm

● ¥37,000
(税抜き価格)

レギュレーター搭載

U-110

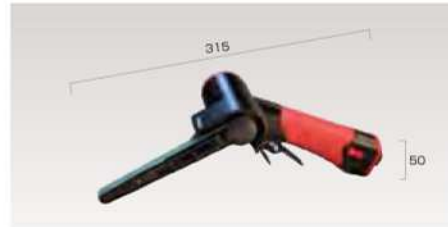

ベルトサンダー
10(12)x330mm

● ¥35,000
(税抜き価格)

レギュレーター搭載

U-102GP




高速ミニポリッシャー
φ45

● ¥32,000
(税抜き価格)

付属品
スピコン
ウールディスクφ50x5

U-120

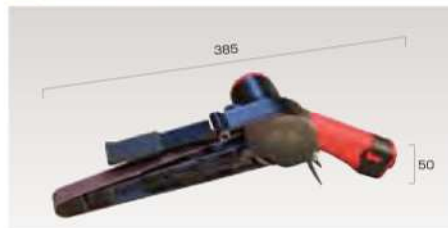

ベルトサンダー
20mmx520mm

● ¥45,000
(税抜き価格)

レギュレーター搭載

U-53SP



ポリッシングサンダー
φ72mm

● ¥56,000
(税抜き価格)

スピコン付き
オービットタイヤ12mm

U-113



ベルトサンダー(Aタイプ)
10(12)x330mm

● ¥43,000
(税抜き価格)

付属品
スピコン
4種類のアームと交換可能。
トルクも従来品より高く、
作業性向上。

■アーム(A)セット (10・12x330) ■アーム(B)セット (3x330) ■アーム(C)セット (10・12x330)



各 ¥6,000 (税抜き価格)

■アーム(D)セット (18x330)



● ¥8,000 (税抜き価格)

型番	バット径/サイズ (mm)	無負荷回転数 (rpm)	空気消費量 (L/min)	バットねじ径 (mm)	口金寸法 (PT)	重量 (kg)	全長 (mm)	高さ (mm)	騒音 (dBA)
U-83P	φ 72	2,500	350	5/16-24UNF	1/4PT	0.70	185	75	84
U-83HP	φ 72	3,500	380	5/16-24UNF	1/4PT	0.78	205	105	88
U-85V	φ123	3,000	450	5/16-24UNF	1/4PT	1.14	232	145	82
U-102GP	φ 45	22,000	400	6mm	1/4PT	0.49	135	65	80
U-53SP	φ 72	10,000	380	5/16-24UNF	1/4PT	0.94	150	92	78
U-15	φ 15	5,000 (ストローク)	単3×4本	-	-	0.20	260	30	-
U-310	-	9,000 (ストローク)	150	-	1/4PT	0.64	236	42	78
U-110	10・12x330	17,000	450	-	1/4PT	0.93	315	50	91
U-120	20x520	17,000	450	-	1/4PT	1.4	385	50	89
U-113	10・12x330	18,000	380	-	1/4PT	0.86	285	45	85